



BEWATEC.WandArm E. Der Platzkünstler.



Wo es für andere Halterungen zu eng und unzugänglich wird, ist der BEWATEC.WandArm E mit VESA-Universalhalterung geradezu in seinem Element. Mit einer Reichweite von max. 1.200 mm kommt das Leichtgewicht auch häufig auf Intensivstationen zum Einsatz. Hier wird die Halterung an Deckenampeln oder Stativen montiert.



MONTAGEMASSE HALTERUNG

BEWATEC®

Bessere Ideen! Bessere Kommunikation!

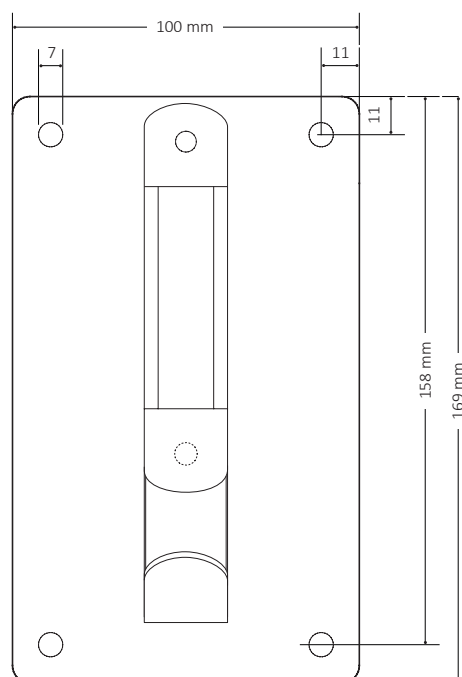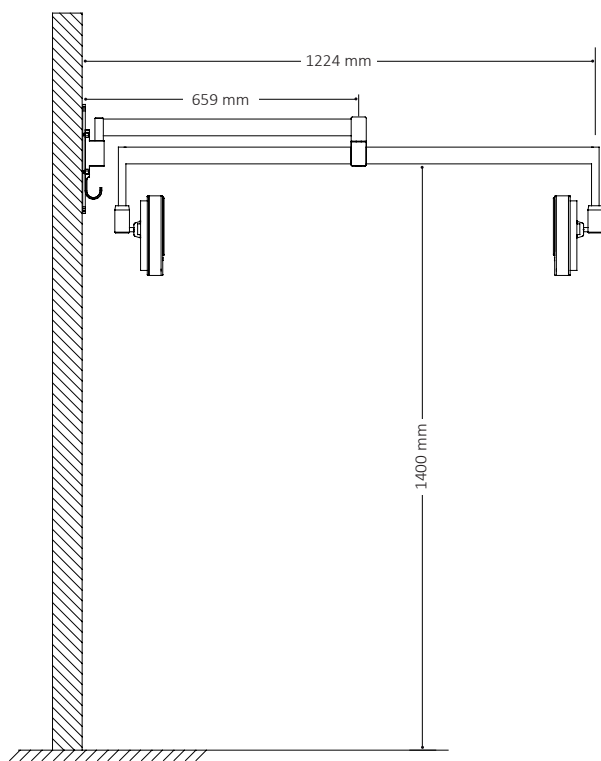

BEWATEC.WANDARM E

Wandarm mit Systemanschlusskabel	
Kabelführung	durch den Arm
Monitoradapter	VESA-II
max. Auslage (mm)	1200
Gewicht (kg)	ca. 3,5
Farbe	RAL 9010

BEWATEC.WANDLAGER E

Wandlager zur Aufnahme des Wandarmes	
Abmessungen B x H x T (mm)	100 x 169 x 6
Befestigung	4-loch
Gewicht (kg)	ca. 1
Farbe	RAL 9010

ANSCHLUSSZUBEHÖR (OPTIONAL)

Anschlussdose	BEWATEC.Anschlussdose 10W1
Netzteil	
Normschienenadapter	(horizontal/vertikal)

EMPFOHLENER MONTAGEORT

An Intensivampeln in Kombination mit einem optional erhältlichen Normschienenadapter.

For Sales and Support please contact your local BEWATEC partner

Connexus Communications Limited
Unit D2
Baldonnell Business Park, Naas Road, Dublin 22,
D22 Y940
Ireland
T: 00 353 1 4105866, info@connexus.ie www.connexus.ie

